

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE
WAVE



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ 2019/2020

GROHE
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ






ОГЛАВЛЕНИЕ

Водные системы	GROHE Blue Home	7
	GROHE Blue Pure	9
	Аксессуары для GROHE Blue	13
	GROHE Red	17
Премиальный ассортимент	K7	23
	FootControl	25
	Minta / Minta Touch	27
	Zedra / Zedra Touch	33
	Atrio	37
	Essence	39
	Eurocube	43
Основной ассортимент	Ambi	45
	Parkfield	47
	Eurodisc Cosmopolitan	49
	Eurodisc	51
	Concetto	53
	Eurostyle Cosmopolitan	57
	Eurosmart Cosmopolitan	61
	Eurosmart	65
	Euroeco / Euroeco Special	69
	Costa	71
	Серии Bau	75
Мойки	Мойки из нержавеющей стали	77
	Композитные мойки	87

GROHE BLUE HOME



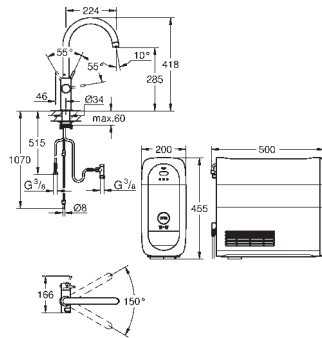

31 455 000
31 455 DC0

хром
суперсталь

GROHE Blue Home
Стартовый комплект, С-излив
включает в себя:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

С-излив
Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды
негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
поворотный трубкообразный излив
область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор


обеспечивает 3 л охлажденной воды в час
Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz
тип защиты IP 21, Одобрено в CE

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа
регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue
на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+

GROHE Blue фильтр размер S, головка для фильтра
с настройкой уровня жесткости воды
для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH
для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001

GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр

new

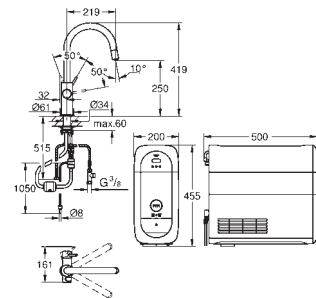

31 606 000

GROHE Blue Home
Стартовый комплект, С-излив
включает в себя:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

С-излив
Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды
негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
выдвижной излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час
Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21, **GROHE Blue** Ultrasafe фильтр 3000 л и головка для фильтра

GROHE BLUE PURE




GROHE BLUE PURE

Артикул

Цвет

new

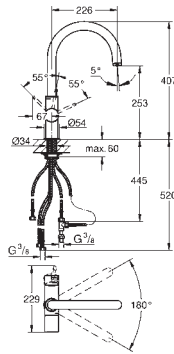


33 251 000

хром

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

С-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
металлический рычаг
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
встроенный излив для питьевой воды
керамическая кран-букса для запора
питьевой воды
аэратор
гибкая подводка
фильтр питьевой воды не в комплекте

new

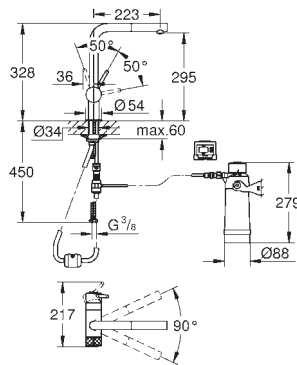

30 382 000

хром


30 382 DCO

суперсталь

GROHE Blue Pure Minta Стартовый комплект

включает в себя:
GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
L-излив
выдвижной излив с аэратором
отдельная ручка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue головка для фильтра
GROHE Blue фильтр на основе активированного угля для превосходного вкуса
объем 3000 л
таймер замены фильтра, включая 2 батарейки AA

new

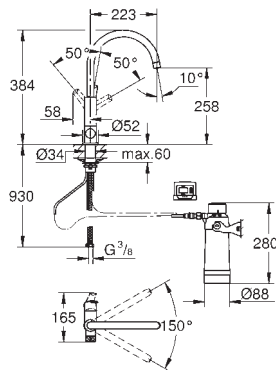


30 383 000

хром

GROHE Blue Pure Eurosmart Стартовый комплект

включает в себя:
GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
отдельная ручка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue головка для фильтра
GROHE Blue фильтр на основе активированного угля для превосходного вкуса
объем 3000 л
таймер замены фильтра, включая 2 батарейки AA

new

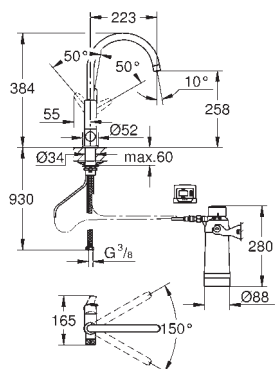

30 385 000

хром

GROHE Blue Pure BauCurve Стартовый комплект


включает в себя:
GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
отдельная ручка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue головка для фильтра
GROHE Blue фильтр на основе активированного угля для превосходного вкуса
объем 3000 л
таймер замены фильтра, включая 2 батарейки AA

GROHE BLUE PURE

Артикул

Цвет

new

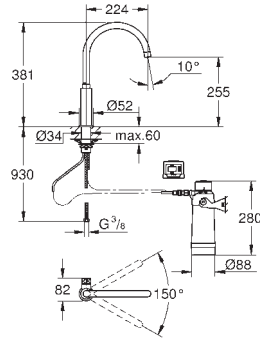

30 387 000

хром

GROHE Blue Pure Mono Стартовый комплект

включает в себя:

GROHE Blue Mono
вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-излив

рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка

GROHE Blue головка для фильтра
GROHE Blue фильтр на основе активированного угля для превосходного вкуса
объем 3000 л
таймер замены фильтра, включая 2 батарейки AA

new



31 721 000

хром

31 721 DC0

суперсталь

GROHE Blue Pure Minta

Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие

L-излив

выдвижной излив с аэратором

отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

new

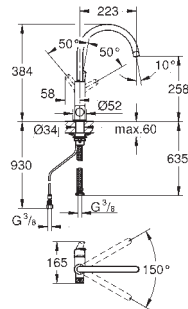

31 722 000

хром

GROHE Blue Pure Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие

С-излив

отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

new

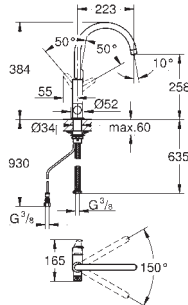

31 723 000

хром

GROHE Blue Pure BauCurve

Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие

С-излив

отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

new

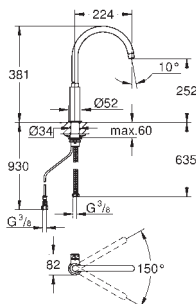

31 724 000

хром

GROHE Blue Pure Mono

Моно вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие

С-излив

рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка


GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE



GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

Артикул

Цвет

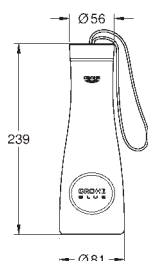


40 848 000

GROHE Blue

Бутылка для питьевой воды

Бутылка для питьевой воды из тритана с логотипом GROHE Blue
не содержит Бисфенол А
крышка с ремешком
объем 500 мл

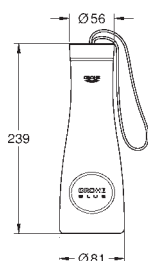


40 848 SD0

нержавеющая сталь

GROHE Blue

Термо-бутылка

Бутылка из нержавеющей стали с символикой GROHE Blue
двойные стенки
крышка с ремешком
объем 450 мл

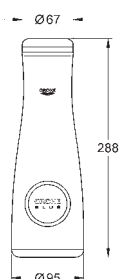


40 405 000

GROHE Blue

Стекланный графин

прозрачное стекло с логотипом GROHE Blue
крышка из нержавеющей стали
можно мыть в посудомоечной машине
объем 1 л




40 437 000

GROHE Blue

Стаканы для воды (6 штук)

стеклянные стаканы с символикой GROHE Blue
можно мыть в посудомоечной машине
объем 250 мл



40 404 001

GROHE Blue

Фильтр S-Size


BWT фильтр для GROHE Blue
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
для GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure

40 430 001

то же, размер M, объем 1500 л при 20° dKH, высота 315 мм

40 412 001

то же, размер L, объем 2500 л при 20° dKH, высота 350 мм



40 547 001

GROHE Blue


Фильтр из активированного угля

для регионов с жёсткостью воды до 9° dKH
объем 3000 л
3-ступенчатый фильтр
для GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

Артикул


Цвет

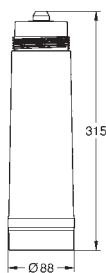

40 691 001

**GROHE Blue
Фильтр Магний+**

BWT фильтр для GROHE Blue
для получения воды, обогащенной магнием
Объем 400 л при 17° dGH
5-ступенчатый фильтр
для GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure

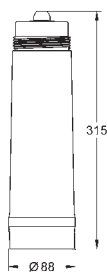

40 575 001

**GROHE Blue UltraSafe
Фильтр**


сменный фильтр для GROHE Blue UltraSafe
объем 3000 л
2-ступенчатый фильтр



64 508 001

**GROHE Blue
Головка фильтра**

только для фильтров GROHE Blue 40 404 001 / 40 430 001 /
40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001



40 434 001

**GROHE Blue
Очищающий картридж**

для 100% дезинфекции и очистки GROHE Blue охладителя-карбонизатора и головки
для фильтра
включает распылительную головку
для использования с GROHE Blue необходим адаптер для картриджа 40 694 000,
приобретается отдельно
Опасное вещество! Подробнее на www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000

**GROHE Blue
Переходник**

для головки для фильтра GROHE Blue BWT 64 508 001
для использования с GROHE Blue Очищающим картриджем 40 434 001, приобретается
отдельно



40 422 000


**GROHE Blue
Комплект баллонов с углекислым газом, 1 шт - 425 гр (4 шт)**

углекислый газ из природных источников для продуктов питания и напитков (E290)
Чистота: CO₂ 99.9 % v/v мин.
Объем 1 баллона: 425 г, 60 л газированной воды

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE RED



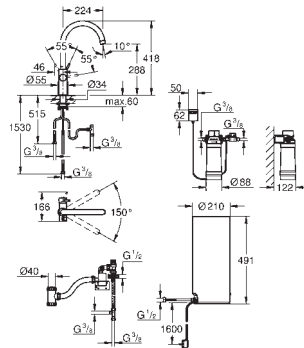

30 079 001
30 079 DC1

хром
суперсталь

GROHE Red Duo
Смеситель и бойлер L-size

включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие

C-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
раздельные водотоки внутри излива
гибкая подводка
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер L-size
резервуар для кипящей и горячей воды
5.5 литров 100° C кипящей воды
Общая емкость 7 литров
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A

GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
счетчик расхода фильтрованной воды

30 325 001
30 325 DC1

хром
суперсталь

GROHE Red Duo
Смеситель и бойлер L-size

включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие

L-излив


GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
раздельные водотоки внутри излива
гибкая подводка
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер L-size
резервуар для кипящей и горячей воды
5.5 литров 100° C кипящей воды
Общая емкость 7 литров
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A

GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
счетчик расхода фильтрованной воды

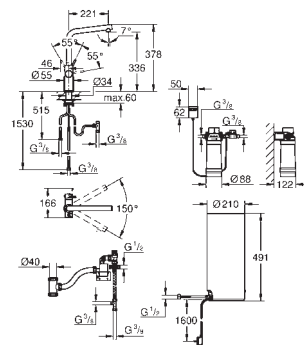

30 083 001	хром
30 083 DC1	суперсталь
30 083 DA1	теплый закат
30 083 DL1	теплый закат, матовый
30 083 A01	темный графит
30 083 AL1	темный графит, матовый

GROHE Red Duo

Смеситель и бойлер M-size

включает в себя:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
С-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкая подводка

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° С кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 20° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды

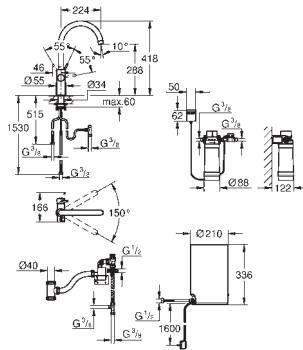

30 327 001	хром
30 327 DC1	суперсталь
30 327 DA1	теплый закат
30 327 DL1	теплый закат, матовый
30 327 A01	темный графит
30 327 AL1	темный графит, матовый

GROHE Red Duo

Смеситель и бойлер M-size

включает в себя:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
L-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкая подводка

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° С кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра


для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 20° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды

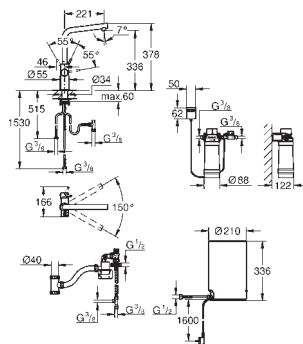

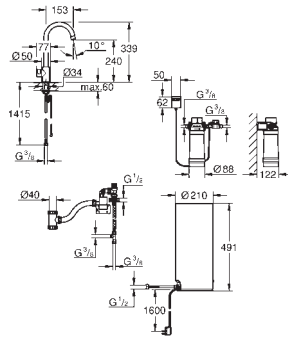

30 080 001

хром

GROHE Red Mono

Вертикальный вентиль и бойлер L-size

включает в себя:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие

C-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер L-size

резервуар для кипящей и горячей воды

5.5 литров 100° C кипящей воды

Общая емкость 7 литров

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 20° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды

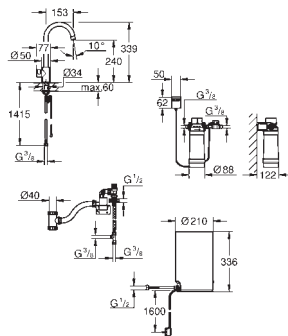

30 085 001

хром

30 085 DA1

теплый закат

30 085 DL1

теплый закат, матовый

30 085 A01

темный графит

30 085 AL1

темный графит, матовый

GROHE Red Mono

Вертикальный вентиль и бойлер M-size

включает в себя:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль

монтаж на одно отверстие

C-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A

GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 20° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды

30 339 001

хром

GROHE Red Mono

Вертикальный вентиль и бойлер M-size

включает в себя:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие

L-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TUV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

Теплоизолированный трубообразный излив

область поворота 150°

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 20° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды

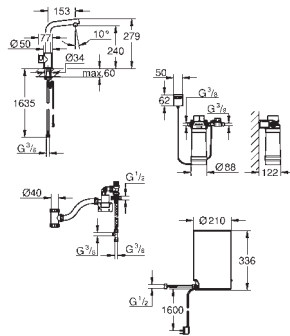

40 841 001

хром

GROHE Red

Смешивающее устройство

Для термостатического смешивания воды из стоков и кипятка для получения теплой воды

регулировка от 35°C до 75°C

возможно подключение в следующих вариантах: холодная вода и кипяток; горячая

вода и кипяток, для получения нужной температуры

включает соединительный шланг 70 см, арматуру на 4 отверстия и крепеж к стене



40 438 001


GROHE Red

Фильтр с головкой для фильтра

сделать настройки соответствующие жесткости подключенной воды


гибкая подводка

фильтр 600 л

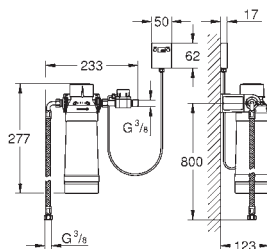

GROHE K7



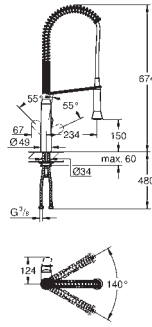

32 950 000
32 950 DCO
32 950 A00
32 950 ALO

хром
суперсталь
темный графит
темный графит, матовый

K7

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

профессиональная лейка

автоматический переключатель

азратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на азратор после выключения

металлическая лейка


регулировка расхода воды

поворотный излив, область поворота 140°, **с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

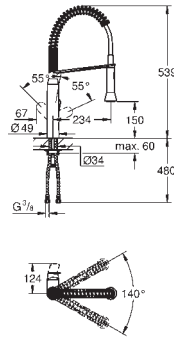

31 379 000
31 379 DCO
31 379 A00
31 379 ALO

хром
суперсталь
темный графит
темный графит, матовый

K7

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

профессиональная лейка

автоматический переключатель

азратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на азратор после выключения

металлическая лейка

регулировка расхода воды

поворотный излив


область поворота 140°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

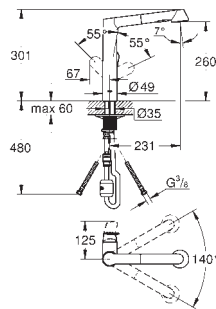

32 176 000
32 176 DCO

хром
суперсталь

K7

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

профессиональная выдвижная лейка с переключателем азратор/душевая струя

автоматический переключатель

азратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на азратор после выключения

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°, металлический рычаг, **с защитой от обратного потока**

гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

GROHE FOOTCONTROL




СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE FOOTCONTROL

Артикул

Цвет

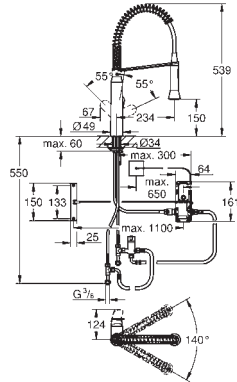

30 312 000
30 312 DC0

хром
суперсталь

K7 Foot Control

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"
средний излив

Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение подачи воды после 60 сек. непрерывной работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

профессиональная лейка

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

30 311 000

хром

30 311 DC0

суперсталь

Essence Foot Control

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"
L-излив

Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика

электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение подачи воды после 60 сек. непрерывной работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

тип защиты IP 44

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

аэратор

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи




поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

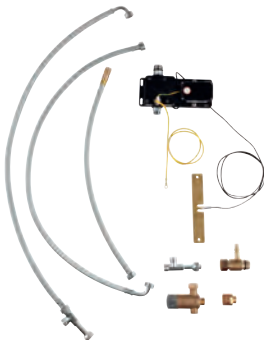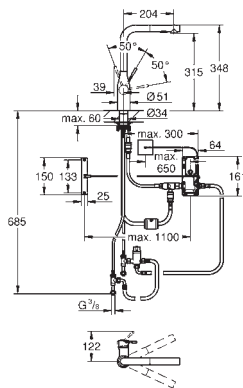

30 309 000

FootControl

Деталь переоснащения

Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика

электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение подачи воды после 60 сек. непрерывной работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

тип защиты IP 44

набор для переоснащения смесителей GROHE для мойки с выдвижным аэратором/лейкой

GROHE MINTA / MINTA TOUCH




GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

new

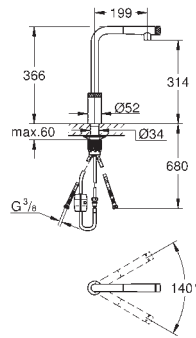

31 613 000
31 613 DC0
31 613 DA0
31 613 A00

хром
красный /темно-серый
теплый закат
темный графит

Minta SmartControl

Смеситель для мойки с управлением SmartControl

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

с выдвижным аэратором, ламинарная струя

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства,

расположенного на корпусе смесителя


поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

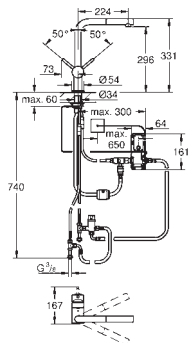

31 360 001
31 360 DC1

хром
суперсталь

Minta Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

L-излив

Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей

электропитание от литиевой батарейки 6 V,

тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

new

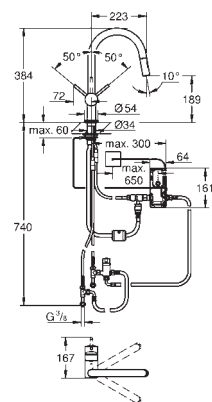

31 358 002
31 358 DC2

хром
суперсталь

Minta Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

C-излив

монтаж на одно отверстие

Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей

электропитание от литиевой батарейки 6 V,

тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока


гибкая подводка

система быстрого монтажа

GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

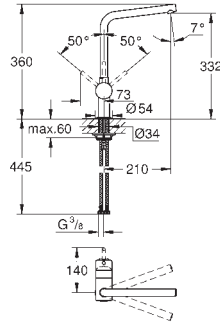

31 375 000
31 375 DC0
31 375 DA0
31 375 DL0
31 375 A00
31 375 AL0

хром
суперсталь
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

L-излив

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 0°/150°/360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

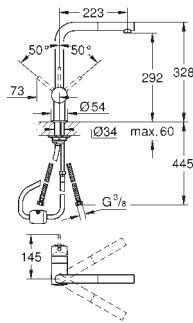

32 168 000
32 168 DC0

хром
суперсталь

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

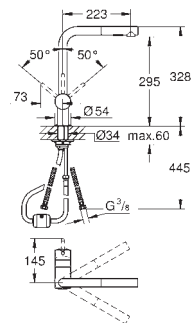

30 274 000
30 274 DC0
30 274 DA0
30 274 DL0
30 274 A00
30 274 AL0

хром
суперсталь
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

L-излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°


встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

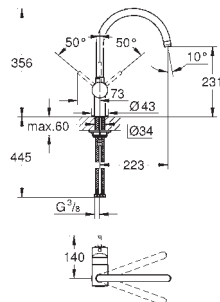

32 917 000
32 917 DC0
32 917 K50
32 917 DA0
32 917 DL0
32 917 A00
32 917 AL0

хром
суперсталь
черный бархат
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

гибкая подводка

цанговый зажим 3/8"


система быстрого монтажа

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

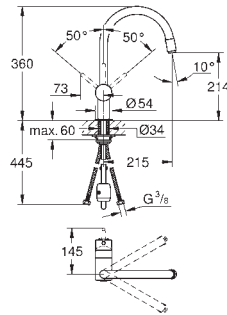

32 918 000
32 918 DC0

хром
суперсталь

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

С-излив, монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды, поворотный трубообразный излив, радиус поворота 360°, встроенный обратный клапан, **с защитой от обратного потока**

гибкая подводка, система быстрого монтажа

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)


минимальное давление 1,0 бар

32 918 00E

хром

с GROHE EcoJoy, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин

new

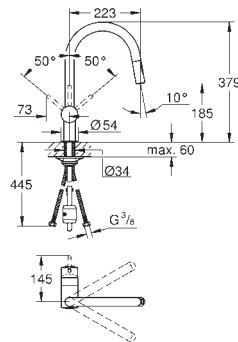

32 321 002
32 321 DC2
32 321 DA2
32 321 DL2
32 321 A02
32 321 AL2

хром
суперсталь
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

регулировка расхода воды

поворотный трубообразный излив

радиус поворота 360°


встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

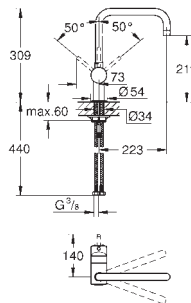

32 488 000
32 488 DC0
32 488 DA0
32 488 DL0
32 488 A00
32 488 AL0

хром
суперсталь
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

U-излив, монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды


выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

поворотный трубообразный излив

гибкая подводка

система быстрого монтажа

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

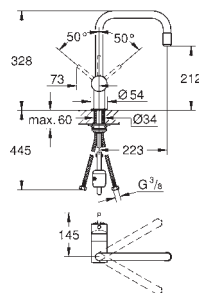

32 067 000

хром

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

U-излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубообразный излив

радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа


минимальное давление 1,0 бар

GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

new

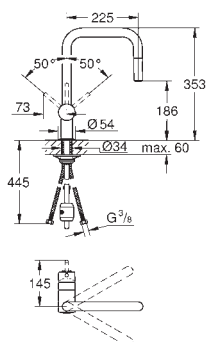

32 322 002
32 322 DC2
32 322 DA2
32 322 DL2
32 322 A02
32 322 AL2

хром
суперсталь
теплый закат
темный графит
темный графит, матовый

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

U-излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH




GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Артикул

Цвет

new

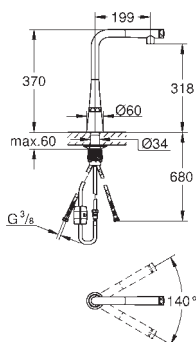

31 593 002
31 593 DC2

хром
красный / темно-серый

Zedra SmartControl

Смеситель для мойки с управлением SmartControl

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность с выдвижным аэратором, ламинарная струя

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

new

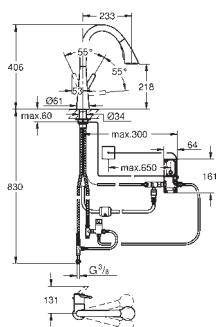

30 219 002
30 219 DC2

хром
суперсталь

Zedra Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей
электроснабжение от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

выдвижная лейка с 3 режимами струи

переключение: ламинарный режим струи/SpeedClean, душевой jet/GROHE Blade

режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличивает напор воды)

функция stop - кнопка паузы, чтобы остановить поток воды

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

new

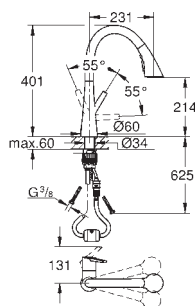

32 294 002
32 294 DC2

хром
суперсталь

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

выдвижная лейка с 3 режимами струи

переключение: ламинарный режим струи/SpeedClean, душевой jet/GROHE Blade

режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличивает напор воды)

функция stop - кнопка паузы, чтобы остановить поток воды

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Артикул

Цвет

new

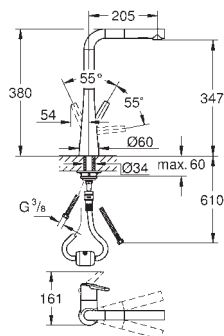

32 553 002
32 553 DC2

хром
суперсталь

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

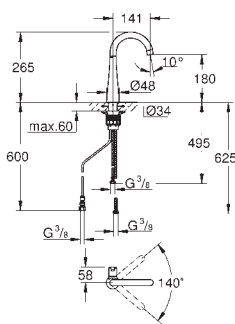

30 026 002
30 026 DC2

хром
суперсталь

Zedra

Вертикальный вентиль для подачи фильтрованной воды

монтаж на одно отверстие

рукоятка для фильтрованной воды

керамический вентиль

GROHE StarLight хромированная поверхность

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

гибкая подводка

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

GROHE фильтр и головка для фильтра приобретаются дополнительно (40 438 001)

6.6 л/мин

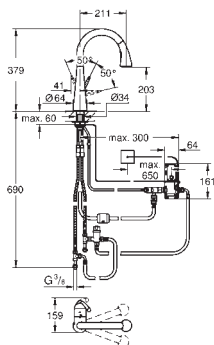

30 219 001
30 219 DC1

хром
суперсталь

Zedra Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей

электропитание от литиевой батарейки 6 V,

тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

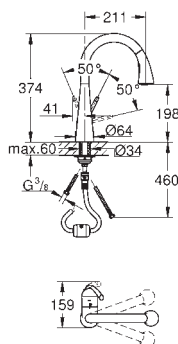

32 294 001
32 294 SD1

хром
нержавеющая сталь

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа


минимальное давление 1,0 бар

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Артикул

Цвет

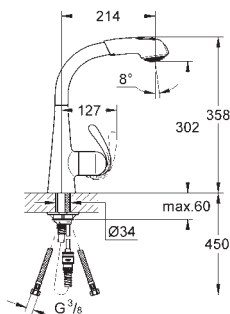

32 553 000
32 553 SDO

хром
нержавеющая сталь

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие, **GROHE StarLight** поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение


на аэратор после выключения

регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°,

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка, система быстрого монтажа

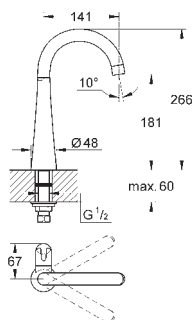

30 026 000
30 026 SDO

хром
нержавеющая сталь

Zedra

Вертикальный вентиль, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность


керамический вентиль

аэратор

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 141 мм

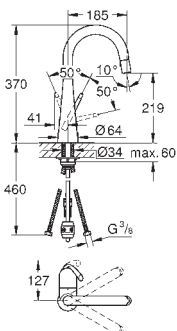

32 296 000
32 296 SDO

хром
нержавеющая сталь

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

выдвижной излив с ламинарной струей


переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, **с защитой от**

обратного потока

гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар

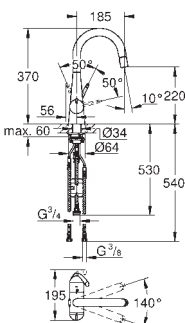

31 203 000

хром

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

встроенный запорный вентиль

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

выдвижной излив с аэратором

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

область поворота 140°

с защитой от обратного потока


гибкая подводка

система быстрого монтажа

GROHE ATRIO



СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

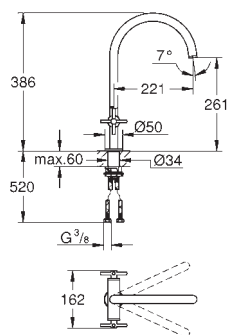

30 362 000
30 362 DC0
30 362 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Atrio

Смеситель для мойки

C-излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

керамические вентили 1/2", 90°

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

гибкая подводка


система быстрого монтажа

аэратор

GROHE ESSENCE



new

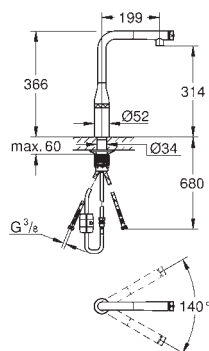

- 31 615 000 хром
- 31 615 DCO красный / темно-серый
- 31 615 BEO никель глянец
- 31 615 ENO матовый никель
- 31 615 GLO холодный расцвет
- 31 615 GNO холодный расцвет, матовый
- 31 615 DAO теплый закат
- 31 615 DLO тёплый закат, матовый
- 31 615 A00 темный графит
- 31 615 ALO темный графит, матовый

Essence SmartControl

Смеситель для мойки с управлением SmartControl

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

с выдвижным аэратором, ламинарная струя


GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

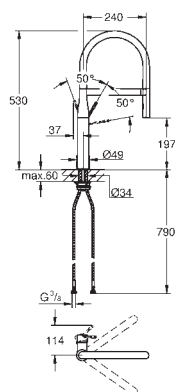

- 30 294 000 хром
- 30 294 DCO суперсталь
- 30 294 BEO никель глянец
- 30 294 ENO матовый никель
- 30 294 GLO холодный расцвет
- 30 294 GNO холодный расцвет, матовый
- 30 294 DAO теплый закат
- 30 294 DLO теплый закат, матовый
- 30 294 A00 темный графит
- 30 294 ALO темный графит, матовый

Essence

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

аэратор

со встроенным ограничителем температуры

профессиональная лейка

с гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

металлическая лейка

GROHE EasyDock M Встроенный магнит для плотного прилегания кронштейна и лейки

поворотный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



- 30 321 GEO зеленый
- 30 321 XCO темно-серый
- 30 321 MW0 хром / жемчужный
- 30 321 HG0 темно-коричневый
- 30 321 DG0 хром / красный
- 30 321 DP0 хром / розовый
- 30 321 DU0 хром / фиолетовый
- 30 321 TY0 синий
- 30 321 YF0 хром / жёлтый
- 30 321 YR0 хром / оранжевый


GROHFlexx Гибкий шланг с пружиной для смесителя на мойку

гибкий шланг с пружиной для смесителя для мойки Essence

для 30 294 000/30 294 DCO

GROHFlexx kitchen Гибкий силиконовый шланг

с крепежным набором

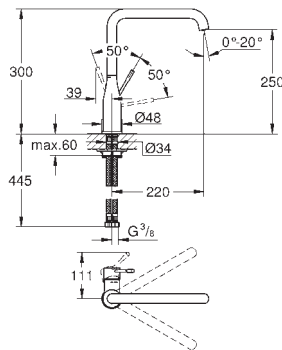

30 269 000
30 269 DC0
30 269 BE0
30 269 EN0
30 269 GLO
30 269 GNO
30 269 DAO
30 269 DLO
30 269 A00
30 269 ALO

хром
суперсталь
никель глянец
матовый никель
холодный рассвет
холодный рассвет, матовый
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

Essence

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

аэратор

поворотный трубкообразный излив


регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

встроенный ограничитель температуры

минимальное давление 1,0 бар

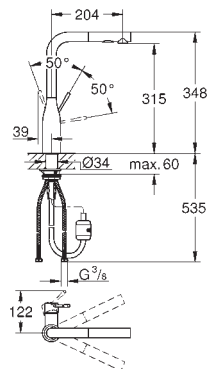

30 270 000
30 270 DC0
30 270 BE0
30 270 EN0
30 270 GLO
30 270 GNO
30 270 DAO
30 270 DLO
30 270 A00
30 270 ALO

хром
суперсталь
никель глянец
матовый никель
холодный рассвет
холодный рассвет, матовый
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

Essence

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

аэратор

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка


система быстрого монтажа

встроенный ограничитель температуры

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROCUBE



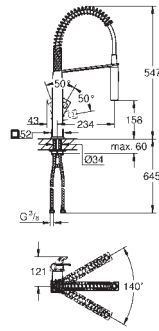

31 395 000
31 395 DC0

хром
суперсталь

Eurocube

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

поворотный излив

область поворота 140°


кронштейн с углом поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

применимо для установки под полку

система быстрого монтажа

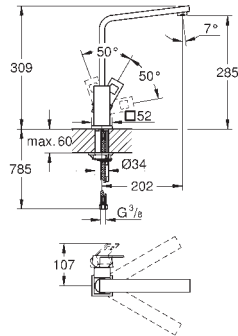

31 255 000
31 255 DC0

хром
суперсталь

Eurocube

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

аэратор

поворотный литой излив

радиус поворота 360°


гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

GROHE AMBI



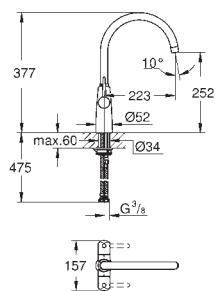

30 189 000

хром

Ambi

Смеситель для мойки

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность
керамические вентили 1/2", 90°

аэратор

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°


с длинными ручьями

рукоятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену

гибкая подводка

система быстрого монтажа

рекомендованной минимальное давление 0.4 бар

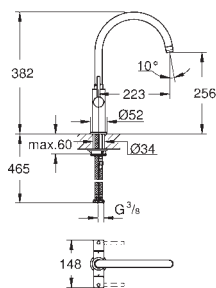

30 190 000

хром

Ambi Cosmopolitan

Смеситель для мойки

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность
керамический вентиль

аэратор

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

с длинными ручьями

гибкая подводка


рукоятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену

система быстрого монтажа

рекомендованной минимальное давление 0.4 бар

GROHE PARKFIELD



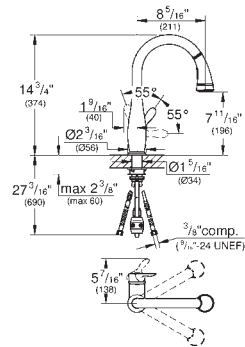


30 213 ZC1

античная бронза

Parkfield

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие
 поворотный трубкообразный излив
 радиус поворота 360°
 регулировка расхода воды
 профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
 фиксатор вытяжного шланга
 автоматический переключатель
 аэратор/**SpeedClean** душевая струя
 встроенный обратный клапан
 автоматическое возвратное переключение
 на аэратор после выключения
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
 с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 со встроенным ограничителем температуры
GROHE StarLight поверхность
 вынос 211 мм
 однорычажный
 рукоятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену
 Вытяжной механизм для шланга
 360° шарнир для удобного управления душем
 нержавеющая сталь оплётка для шланга
 нержавеющая сталь
 Увеличенный угол поворота рычага вперед. Возможность монтажа близко к стене
 максимальный напор воды 6.6 л/мин

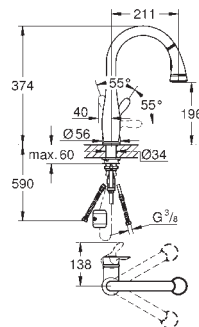

30 215 001

хром

30 215 DC1

суперсталь

Parkfield

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 со встроенным ограничителем температуры
 профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
 автоматический переключатель
 аэратор/**SpeedClean** душевая струя
 автоматическое возвратное переключение
 на аэратор после выключения
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 радиус поворота 360°
 встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа
 минимальное давление 1,0 бар


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

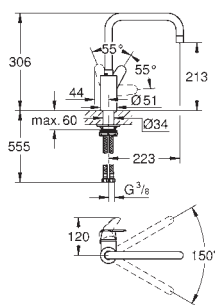

32 259 003

хром

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°

аэратор

гибкая подводка

система быстрого монтажа

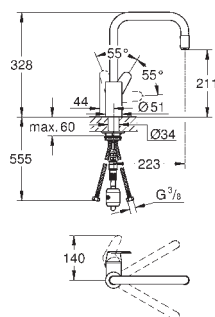

31 122 004

хром

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

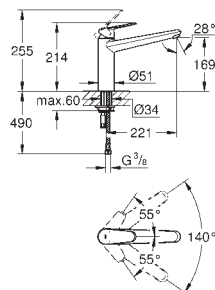

33 770 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие


GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор, регулировка расхода воды

поворотный литой излив, область поворота 140°

гибкая подводка, система быстрого монтажа

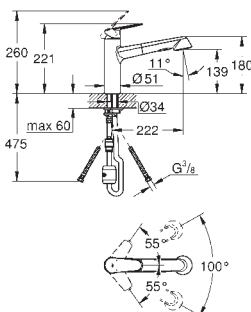

32 257 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижная лейка Dual

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения


регулировка расхода воды

поворотный литой излив, зона поворота излива 100°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

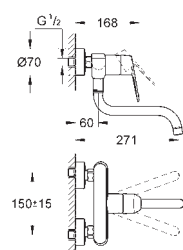

33 772 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°

вынос 211 мм, скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EURODISC




GROHE EURODISC

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

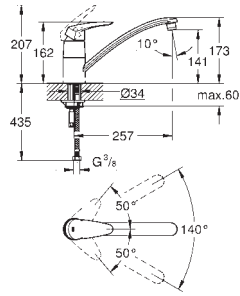

33 770 001

хром

186,00

Eurodisc

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

с ограничителем поворота

гибкая подводка

система быстрого монтажа

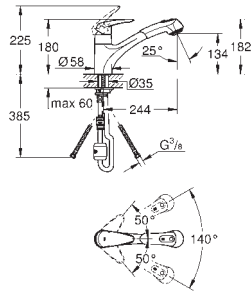

32 257 001

хром

247,20

Eurodisc

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижная лейка Dual

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар


GROHE CONCETTO



GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

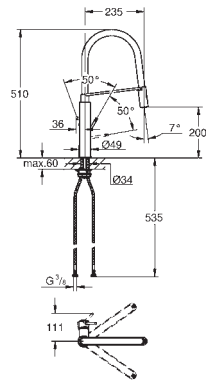

31 491 000
31 491 DC0

хром
суперсталь

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

азрактор

со встроенным ограничителем температуры

профессиональная лейка

с гибким силиконовым шлангом GROHflex kitchen

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

GROHE EasyDock M Встроенный магнит для плотного прилегания кронштейна и лейки


поворотный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

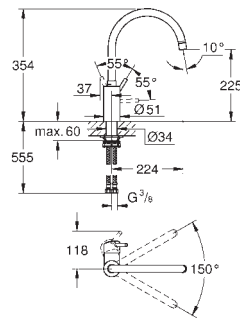

32 661 003
32 661 DC3

хром
суперсталь

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

азрактор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

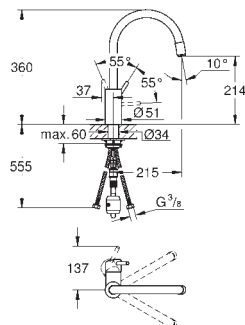

32 663 003
32 663 DC3

хром
суперсталь

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

выдвижной излив с ламинарной струей

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°


с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

new

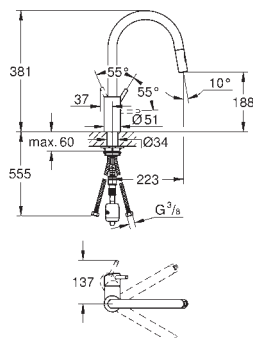

31 483 002
31 483 DC2

хром
суперсталь

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока


гибкая подводка

система быстрого монтажа

GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

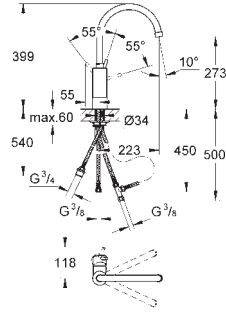

32 666 001

хром

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 90°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

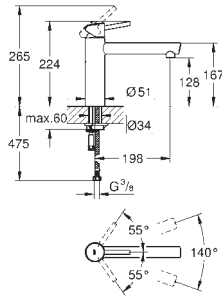

31 128 001

хром

31 128 DC1

суперсталь

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие


GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор, регулировка расхода воды, поворотный литой излив

область поворота 140°, гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

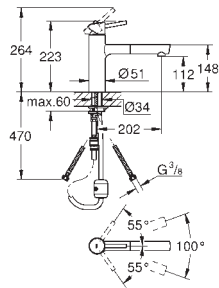

31 129 001

хром

31 129 DC1

суперсталь

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив, монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность


GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды, поворотный литой излив, зона поворота излива 100°

с защитой от обратного потока, гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

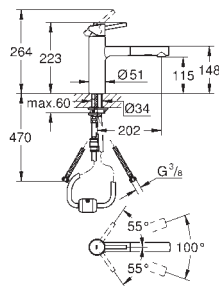

30 273 001

хром

30 273 DC1

суперсталь

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды

поворотный литой излив


зона поворота излива 100°

с защитой от обратного потока

встроенный обратный клапан

гибкая подводка

система быстрого монтажа

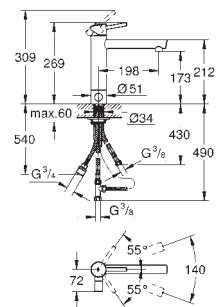

31 209 001

хром

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

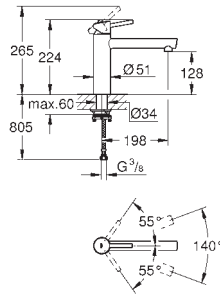

31 210 001

хром

296,40

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

для монтажа перед окном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм


аэратор

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка

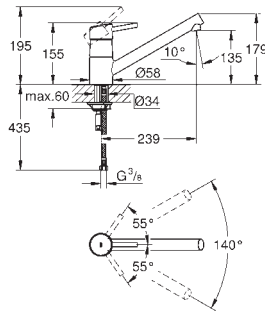

32 659 001

хром

158,40

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

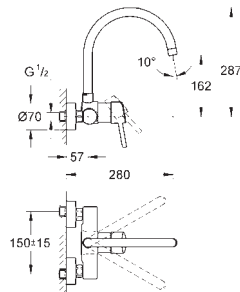

32 667 001

хром

158,40

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 223 мм

скрытые S-образные эксцентрики


GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

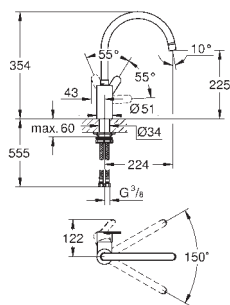

33 975 004

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

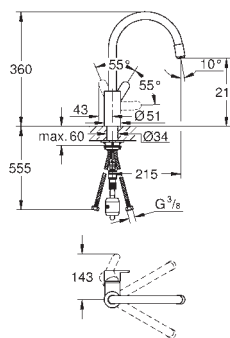

31 126 004

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

new

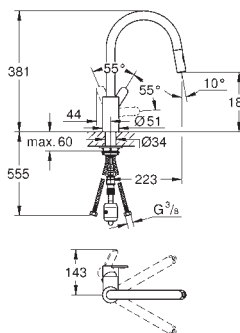

31 482 003

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

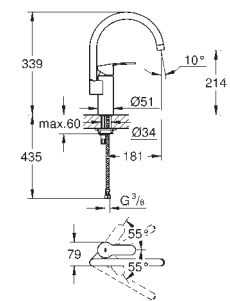

30 221 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

встроенный ограничитель температуры

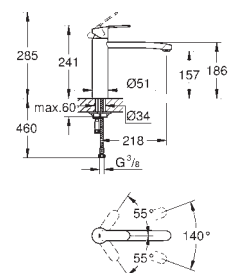

31 124 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор, регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив, область поворота 140°, гибкая подводка

система быстрого монтажа

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

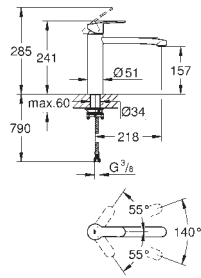

31 159 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

для монтажа перед окном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм


аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка

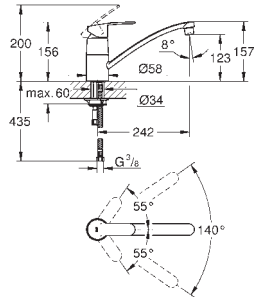

33 977 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм


аэратор, регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

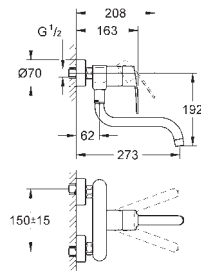

33 982 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°

вынос 273 мм

скрытые S-образные эксцентрики



18 383 002

Eurostyle Cosmopolitan

Пластиковая полочка

для 33 590 002

для 32 229 002

для 33 982 002

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

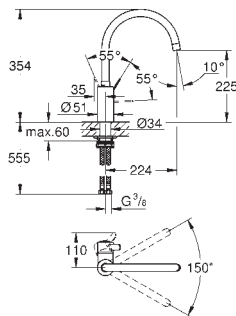

32 843 002
32 843 DC2


хром
суперсталь

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

new

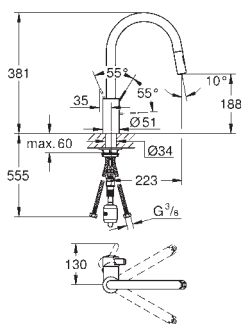


31 481 001

хром

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

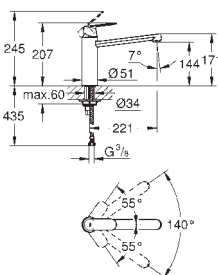


30 193 000
30 193 DC0

хром
суперсталь

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

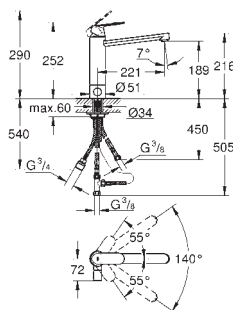


30 195 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
система быстрого монтажа
гибкая подводка



32 842 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan


Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

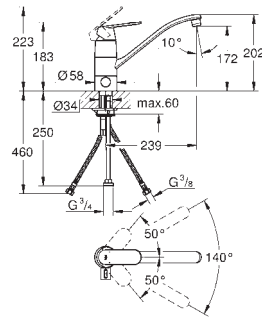

31 161 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

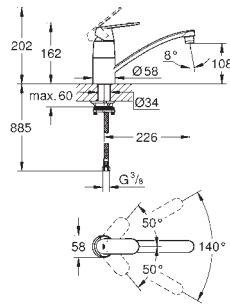

31 170 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

для монтажа перед окном

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм

регулировка расхода воды

аэратор

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°


втулка для монтажа, высота 30 мм

гибкая подводка

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE EUROSMART



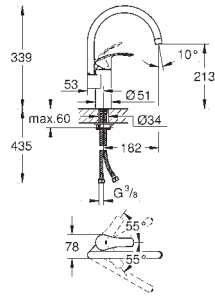


33 202 002
33 202 DC2

хром
суперсталь

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

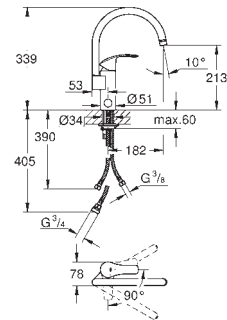


33 490 002

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 90°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

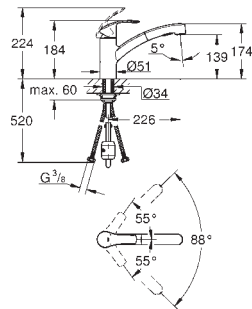


30 305 000
30 305 DC0

хром
суперсталь

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
со встроенным ограничителем температуры
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
Радиус поворота 88°
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока

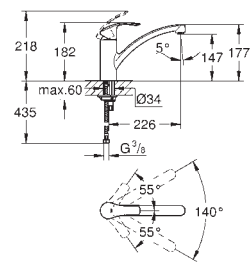

33 281 002
33 281 DC2

хром
суперсталь


Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

33 281 20E

хром
с GROHE EcoJoy, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин

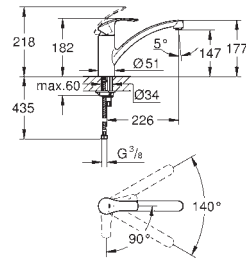

30 260 002

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove ES

Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°


Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор с возможностью быстрого демонтажа

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

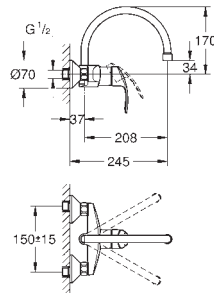

32 482 002

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


радиус поворота 360°

поворотный трубкообразный излив

вынос 186 мм

встроенный ограничитель температуры

скрытые S-образные эксцентрики

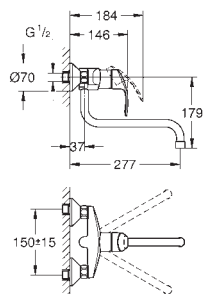

32 224 002

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 277 мм

встроенный ограничитель температуры

скрытые S-образные эксцентрики

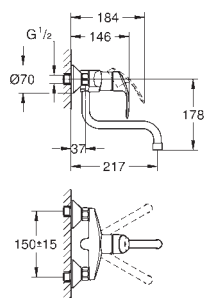

31 391 002

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 217 мм

встроенный ограничитель температуры

скрытые S-образные эксцентрики

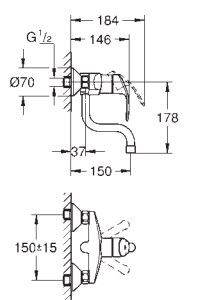

31 509 002

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 150 мм

встроенный ограничитель температуры

скрытые S-образные эксцентрики


GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL



GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

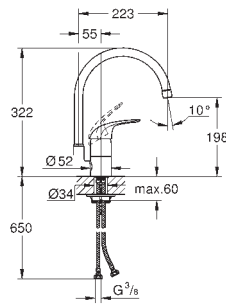

32 752 000

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 0°/150°/360°

металлический рычаг

гибкая подводка

система быстрого монтажа

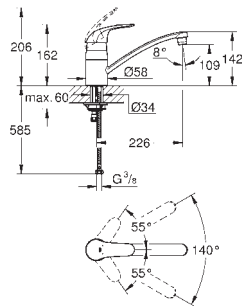

32 750 000

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

металлический рычаг

гибкая подводка

система быстрого монтажа

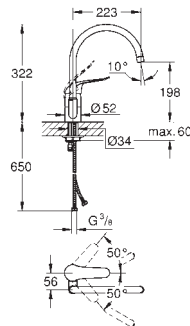

32 786 000

хром

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный трубкообразный излив


выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

гибкая подводка

система быстрого монтажа

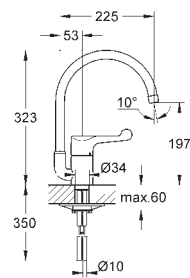

33 912 000

хром

Euroeco Special

Смеситель однорычажный безопасный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

керамический картридж

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры


ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный трубкообразный излив

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

ограничитель температуры

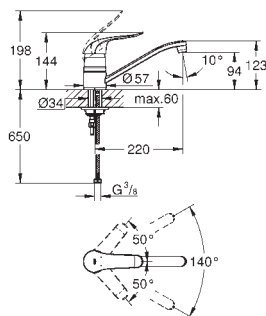

32 787 000

хром

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.


поворотный трубкообразный излив

длина рычага 120 мм

гибкая подводка

GROHE COSTA



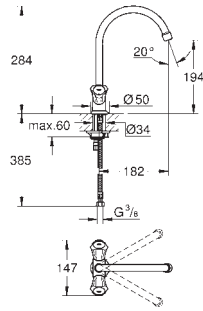


31 831 001

хром

Costa L

Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
азрактор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка

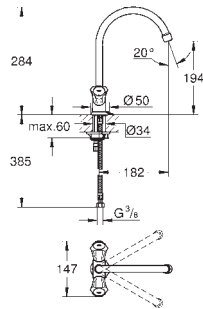


31 812 001

хром

Costa L

Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
азрактор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
цепочка
гибкая подводка

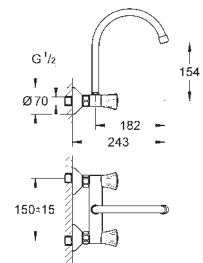


31 191 001

хром

Costa L

поворотный смеситель 1/2"

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
азрактор
трубкообразный излив
радиус поворота 360°
скрытые S-образные эксцентрики

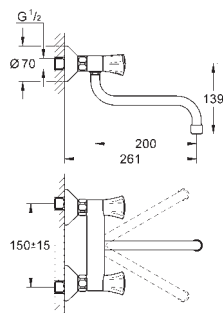


31 187 001

хром

Costa L

поворотный смеситель 1/2"

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
азрактор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 200 мм
скрытые S-образные эксцентрики

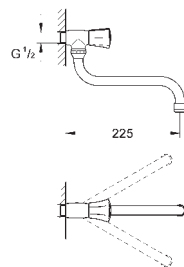


30 484 001

хром

Costa L

Настенный вентиль, DN 15

настенный монтаж
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
GROHE StarLight поверхность
азрактор
вентили Longlife
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 200 мм

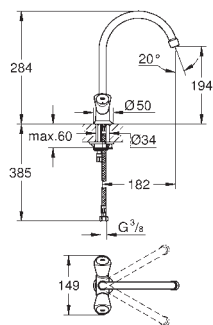

31 819 001

хром

Costa S

Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся

GROHE StarLight поверхность

Carbodur керамический вентиль

аэратор


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

GROHE СЕРИИ BAU



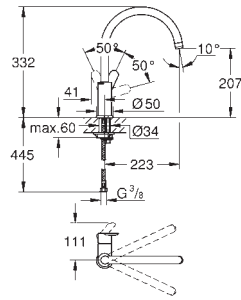

31 367 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**

излив с аэратором


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

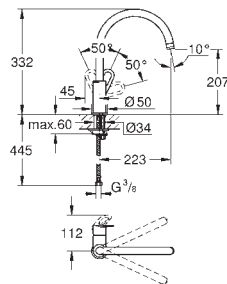

31 368 000

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**

излив с аэратором


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

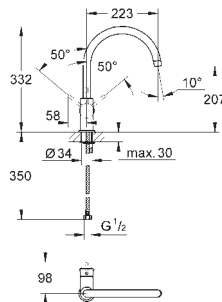

31 234 000

хром

BauClassic

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**


GROHE StarLight хромированная поверхность

поворотный трубкообразный излив

аэратор

гибкая подводка

система быстрого монтажа

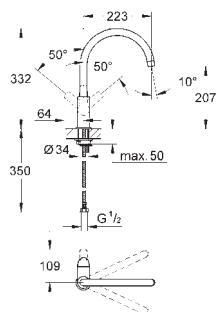

31 231 000

хром

BauCurve

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**

излив с аэратором


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

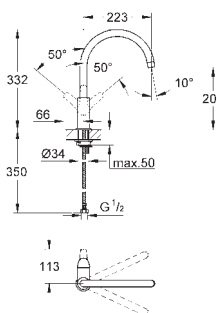

31 230 000

хром

GROHE BauFlow

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**

излив с аэратором

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар


GRONE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

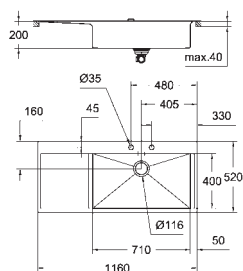

31 582 SDO

нержавеющая сталь

K1000

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши справа

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 520 мм

1 чаша: 710 x 400 мм


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

мойка монтируется справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1148 x 508 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

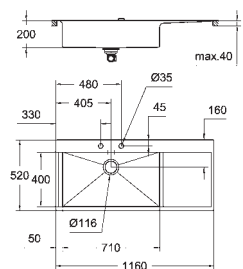

31 581 SDO

нержавеющая сталь

K1000

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши слева

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 520 мм

1 чаша: 710 x 400 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

мойка монтируется слева

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1148 x 508 мм


клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

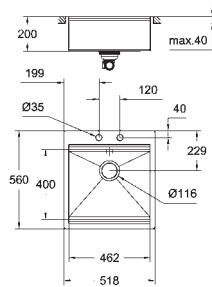

31 583 SDO

нержавеющая сталь

K800

Мойка из нержавеющей стали

модель: K800 60-S 51.8/56 1.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм


размер: 518 x 560 мм

1 чаша: 462 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

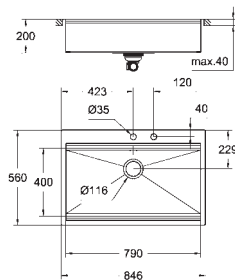

31 584 SDO

нержавеющая сталь

K800

Мойка из нержавеющей стали

модель: K800 90-S 84.6/56 1.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 900 мм


размер: 846 x 560 мм

1 чаша: 790 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

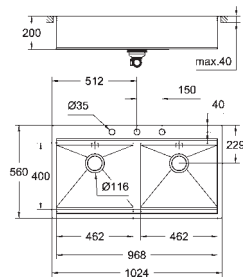

31 585 SDO

нержавеющая сталь

K800

Мойка из нержавеющей стали

модель: K800 120-S 102.4/56 2.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 1200 мм


размер: 1024 x 560 мм

2 чаши: 462 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

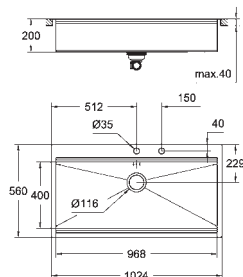

31 586 SDO

нержавеющая сталь

K800

Мойка из нержавеющей стали

модель: K800 120-S 102.4/56 1.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 1200 мм

размер: 1024 x 560 мм

1 чаша: 968 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

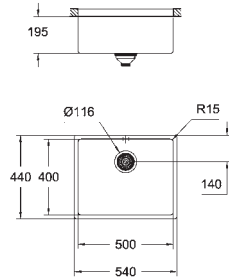

31 574 SDO
31 574 GNO
31 574 DLO
31 574 ALO

нержавеющая сталь
холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

K700 Под столешницу

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

тип монтажа: под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 540 x 440 мм


1 чаша: 500 x 400 x 195 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 500 x 400 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

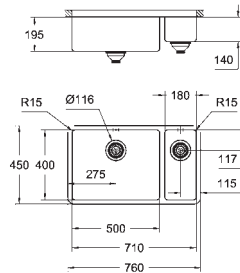

31 575 SDO

нержавеющая сталь

K700 Под столешницу

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

тип монтажа: под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 760 x 450 мм

1 чаша: 500 x 400 x 195 мм

0.5 чаши: 180 x 400 x 140 мм


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

мойка монтируется слева

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 710 x 400 мм (R15)

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

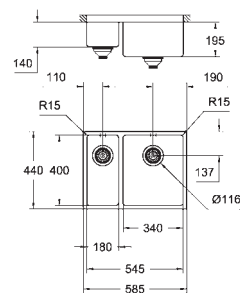

31 576 SDO

нержавеющая сталь

K700 Под столешницу

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700U 60-S 58.5/44 1.5 rh

тип монтажа: под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 585 x 440 мм

1 чаша: 340 x 400 x 195 мм

0.5 чаши: 180 x 400 x 140 мм


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

мойка монтируется справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 545 x 400 мм (R15)

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

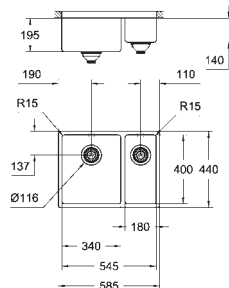

31 577 SDO

нержавеющая сталь

K700 Под столешницу

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700U 60-S 58.5/44 1.5 lh

тип монтажа: под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 585 x 440 мм

1 чаша: 340 x 400 x 195 мм

0.5 чаши: 180 x 400 x 140 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

мойка монтируется слева

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 545 x 400 мм (R15)


корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

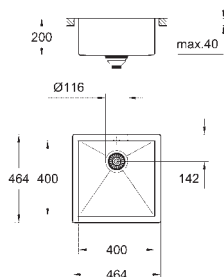

31 578 SDO

нержавеющая сталь

K700

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм


размер: 464 x 464 мм

1 чаша: 400 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

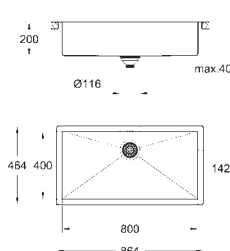

31 580 SDO

нержавеющая сталь

K700

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 900 мм


размеры: 864 x 464 мм

1 чаша: 800 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

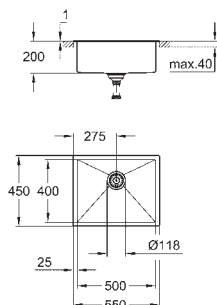

31 726 SDO

нержавеющая сталь

K700

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700 60-S 55/45 1.0

вариант монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 550 x 450 мм

1 чаша: 500 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

отверстие под мойку: 535 x 435 мм

отверстие под мойку для монтажа под столешницу: 505 x 405 мм


корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

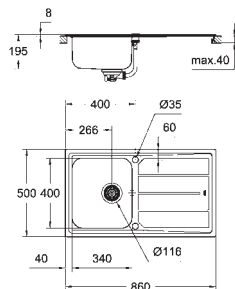

31 571 SDO

нержавеющая сталь

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

модель: K500 45-S 86/50 1.0 обрачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 340 x 400 x 195 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

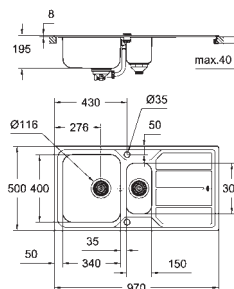

31 572 SDO

нержавеющая сталь

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

модель: K500 60-S 97/50 1.5 обрачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 970 x 500 мм
1 чаша: 340 x 400 x 195 мм
0.5 чаши: 150 x 300 x 162 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

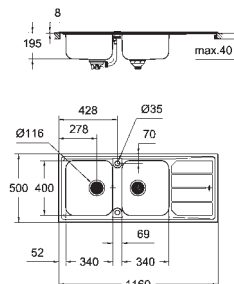

31 588 SDO

нержавеющая сталь

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

модель: K500 80-S 116/50 2.0 обрачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
2 чаши: 340 x 400 x 195 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

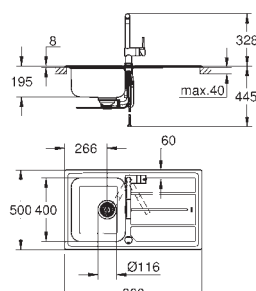

31 573 SDO

нержавеющая сталь

Minta

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K500 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем (31 571 SDO)

Minta Смеситель для мойки (32 168 000)

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока


гибкая подводка

система быстрого монтажа

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

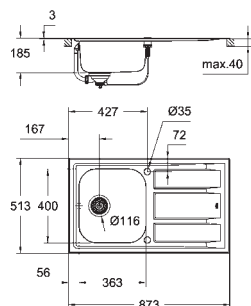

31 568 SDO

нержавеющая сталь

K400+

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 873 x 513 мм
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм

GROHE QuickFix

быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

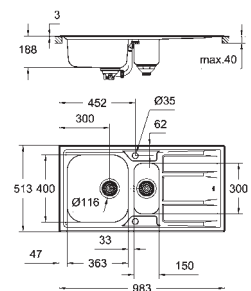

31 569 SDO

нержавеющая сталь

K400+

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 983 x 513 мм
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
0.5 чаши: 150 x 300 x 188 мм

GROHE QuickFix


быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

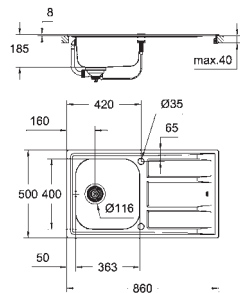

31 566 SDO

нержавеющая сталь

K400

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

модель: K400 45-S 86/50 1.0 обрачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 362.5 x 400 x 188 мм

GROHE QuickFix

быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

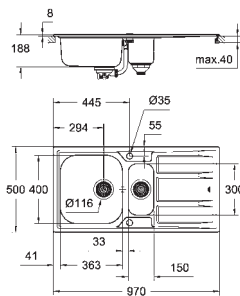

31 567 SDO

нержавеющая сталь

K400

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

модель: K400 60-S 97/50 1.5 обрачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 970 x 500 мм
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
0.5 чаши: 150 x 300 x 188 мм

GROHE QuickFix

быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

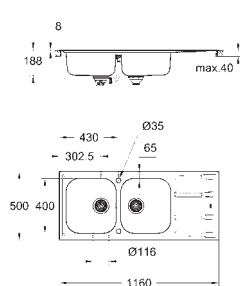

31 587 SDO

нержавеющая сталь

K400

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

модель: K400 80-S 116/50 2.0 обрачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
2 чаши: 362.5 x 400 x 188 мм

GROHE QuickFix

быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

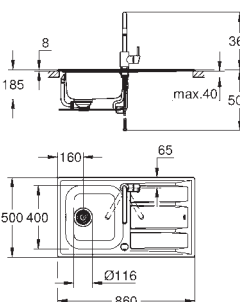

31 570 SDO

нержавеющая сталь

Concetto

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K400 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем (31 566 SDO)

Concetto Смеситель для мойки (32 663 003)

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока


гибкая подводка

система быстрого монтажа

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

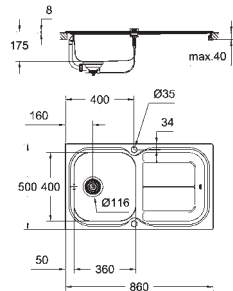

31 563 SDO

нержавеющая сталь

K300

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K300 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 360 x 400 x 175 мм

GROHE QuickFix

быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

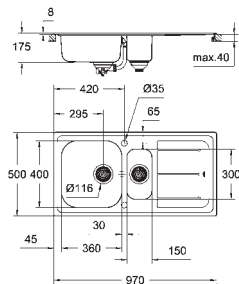

31 564 SDO

нержавеющая сталь

K300

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K300 60-S 97/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 970 x 500 мм
1 чаша: 360 x 400 x 175 мм
0.5 чаша: 150 x 300 x 155 мм

GROHE QuickFix

быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

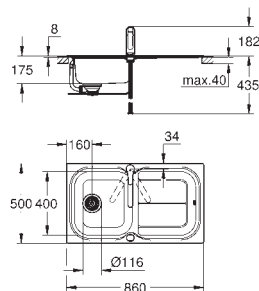

31 565 SDO

нержавеющая сталь

Eurosmart

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K300 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 563 SDO)

Eurosmart Смеситель для мойки (33 281 002)

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

со встроенным ограничителем температуры

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

азрактор с возможностью быстрого демонтажа

гибкая подводка


система быстрого монтажа

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

new

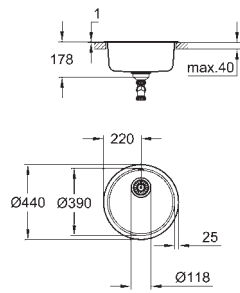

31 720 SDO

нержавеющая сталь

K200

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K200 50-S Ø 44 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: Ø 440 мм

1 чаша: Ø 390 мм


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

отверстие: Ø 422 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

new

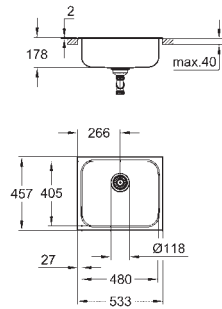

31 719 SDO

нержавеющая сталь

K200

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 533 x 458 мм

1 чаша: 482 x 406 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

отверстие: 517 x 442 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

31 562 SDO

нержавеющая сталь

Vau

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K200 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 552 SDO)

Vau Edge Смеситель для мойки (31 367 000)

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Longlife керамический картиридж **28 мм**


азратор

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

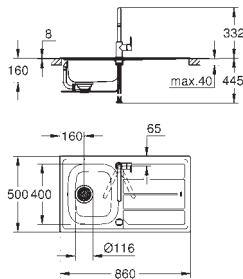

31 552 SDO

нержавеющая сталь

K200

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K200 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 0.6 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: матовое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 340 x 400 x 170 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

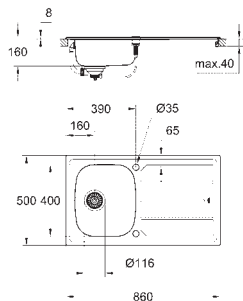

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ




GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет

new

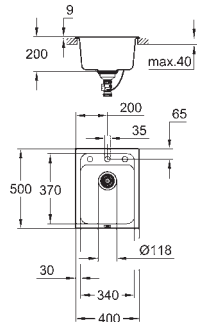

31 650 ATO
31 650 APO

серый гранит
черный гранит

K700

Композитная мойка

модель: K700 50-С 40/50 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: 400 x 500 мм

1 чаша: 340 x 370 x 200 мм


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 380 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new

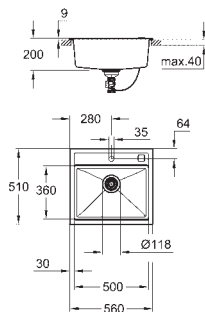

31 651 ATO
31 651 APO

серый гранит
черный гранит

K700

Композитная мойка

модель: K700 60-С 56/51 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 560 x 510 мм

1 чаша: 500 x 360 x 200 мм


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

отверстие: 545 x 495 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new

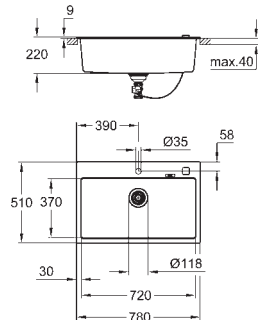

31 652 ATO
31 652 APO

серый гранит
черный гранит

K700

Композитная мойка

модель: K700 80-С 78/51 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размеры: 780 x 510 мм

1 чаша: 720 x 370 x 220 мм


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

отверстие: 764 x 494 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new

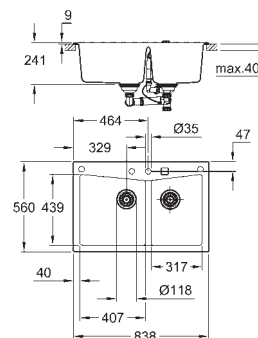

31 657 ATO
31 657 APO

серый гранит
черный гранит

K700

Композитная мойка

модель: K700 90-С 83.8/55.9 2.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 900 мм

размеры: 838 x 559 мм

1 чаша: 406 x 438 x 241 мм

1 чаша: 316 x 438 x 241 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

мойка монтируется слева

отверстие (монтаж сверху): 818 x 539 мм

отверстие (монтаж под столешницу): 757 x 437 мм

клапан-автомат


аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет

new

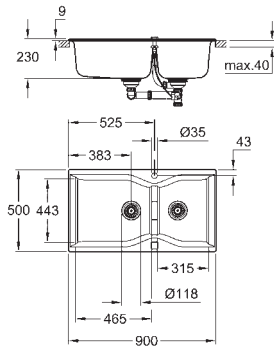

31 658 ATO
31 658 APO

серый гранит
черный гранит

K700

Композитная мойка

модель: K700 100-C 90/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper


мин. размер шкафа: 1000 мм
размеры: 900 x 500 мм
1 чаша: 465 x 443 x 230 мм
1 чаша: 315 x 443 x 230 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

отверстие: 880 x 480 мм
клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new

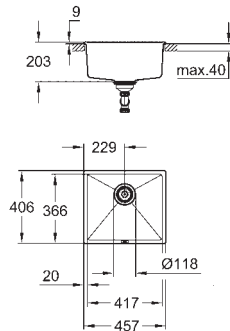

31 653 ATO
31 653 APO

серый гранит
черный гранит

K700 Под столешницу

Композитная мойка

модель: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: 457 x 406 мм
1 чаша: 417 x 366 x 203 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


отверстие: 417 x 366 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

опция: автоматический сливной гарнитур (приобретается отдельно)

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

new

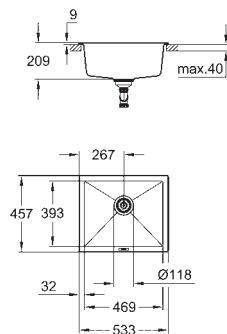

31 654 ATO
31 654 APO

серый гранит
черный гранит

K700 Под столешницу

Композитная мойка

модель: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 533 x 457 мм
1 чаша: 469 x 393 x 205 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


отверстие: 468 x 390 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

опция: автоматический сливной гарнитур (приобретается отдельно)

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

new

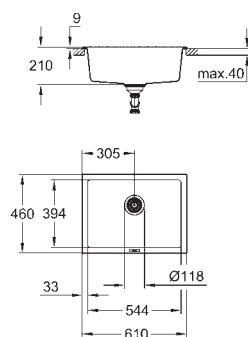

31 655 ATO
31 655 APO

серый гранит
черный гранит

K700 Под столешницу

Композитная мойка

модель: K700U 70-C 61/45.7 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 700 мм
размеры: 610 x 460 мм
1 чаша: 544 x 394 x 205 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

отверстие: 543 x 393 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

опция: автоматический сливной гарнитур (приобретается отдельно)


аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет

new

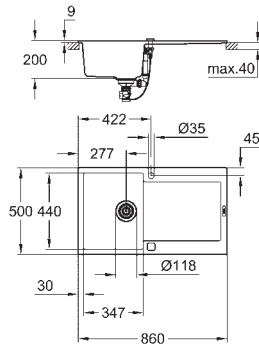

31 644 ATO
31 644 APO

серый гранит
черный гранит

K500

Композитная мойка с крылом

модель: K500 50-C 86/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 347 x 440 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new

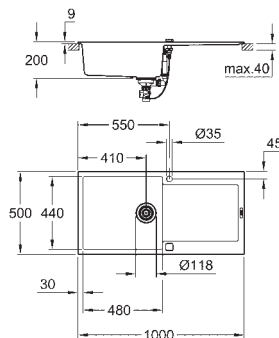

31 645 ATO
31 645 APO

серый гранит
черный гранит

K500

Композитная мойка с крылом

модель: K500 60-C 100/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 480 x 440 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


монтаж мойки слева или справа

отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new

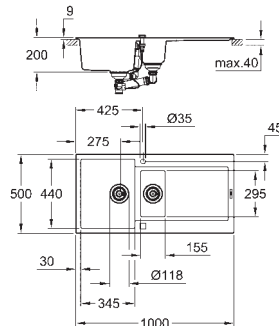

31 646 ATO
31 646 APO

серый гранит
черный гранит

K500

Композитная мойка с крылом

модель: K500 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 345 x 440 x 200 мм

0.5 чаши: 155 x 295 x 146 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система



монтаж мойки слева или справа

отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new

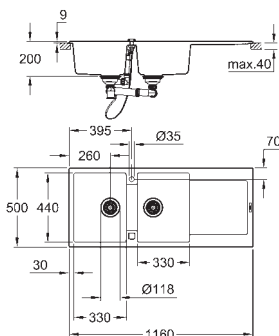

31 647 ATO
31 647 APO

серый гранит
черный гранит

K500

Композитная мойка с крылом

модель: K500 80-C 116/50 2.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 500 мм

1 чаша: 330 x 440 x 200 мм

2 чаша: 330 x 440 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм

клапан-автомат


аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет

new

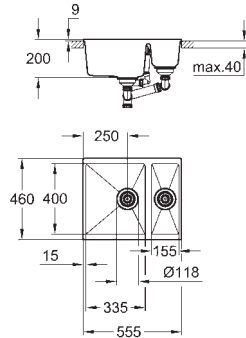

31 648 ATO
31 648 APO

серый гранит
черный гранит

K500

Композитная мойка

модель: K500 60-C 55.5/46 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 555 x 460 мм
1 чаша: 335 x 400 x 200 мм
0.5 чаши: 155 x 400 x 140 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа
отверстие: 525 x 400 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
опция: автоматический сливной гарнитур (приобретается отдельно)
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

new

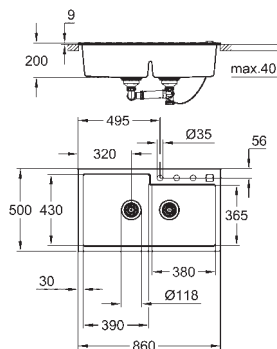

31 649 ATO
31 649 APO

серый гранит
черный гранит

K500

Композитная мойка

модель: K500 90-C 86/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 900 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 390 x 430 x 200 мм
2 чаша: 380 x 365 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет

new

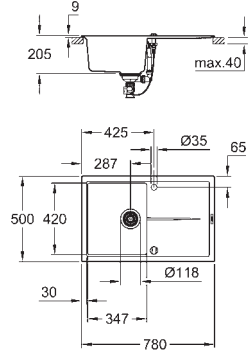

31 639 ATO
31 639 APO

серый гранит
черный гранит

K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 50-C 78/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: 780 x 500 мм

1 чаша: 347 x 440 x 205 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


монтаж мойки слева или справа

отверстие: 765 x 485 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new

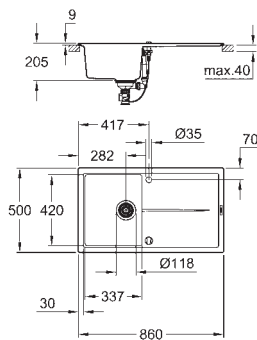

31 640 ATO
31 640 APO

серый гранит
черный гранит

K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 50-C 86/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 337 x 420 x 205 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new

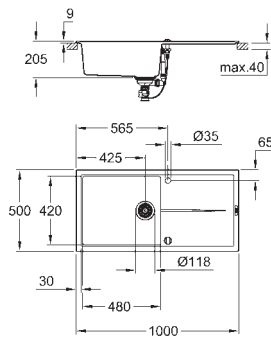

31 641 ATO
31 641 APO

серый гранит
черный гранит

K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 60-C 100/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 480 x 420 x 205 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


монтаж мойки слева или справа

отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new

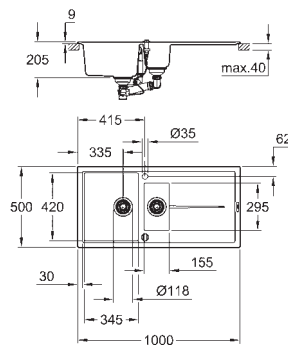

31 642 ATO
31 642 APO

серый гранит
черный гранит

K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 335 x 420 x 205 мм

0.5 чаши: 155 x 295 x 146 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат


аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет

new

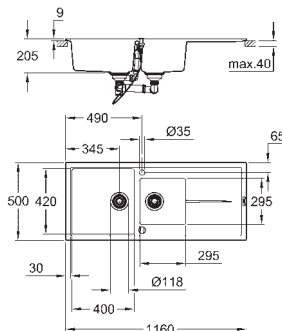

31 643 ATO
31 643 APO

серый гранит
черный гранит

K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 80-С 116/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 500 мм

1 чаша: 400 x 420 x 205 мм

2 чаша: 295 x 295 x 205 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new

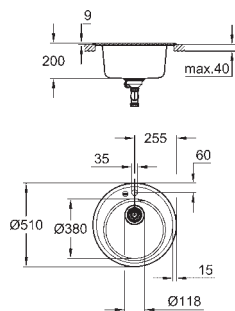

31 656 ATO
31 656 APO

серый гранит
черный гранит

K200

Композитная мойка

модель: K200 50-С 51 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: Ø 510 мм

1 чаша: Ø 380 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

отверстие: Ø 490 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



40 986 SDO

нержавеющая сталь

сливной гарнитур

сливной гарнитур круглой формы с нажимным механизмом

эргономичный сливной гарнитур

с корзинчатым вентиляем

сливное отверстие Ø 35 мм

подходит ко всем моделям кухонных моек

Присоединяйтесь



КАЧЕСТВО

*“Бренд с самым высоким уровнем доверия потребителей в сантехнической отрасли”
(Журнал Wirtschaftswoche, 2017 год)*



ТЕХНОЛОГИИ

*“Одна из 50 ведущих компаний, меняющих мир”
Рейтинг журнала Fortune, 2017 год*



ДИЗАЙН

Более 350 наград за дизайн получено GROHE с 2003 года



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

GROHE – лауреат премии Правительства Германии “За корпоративную социальную ответственность” (2017 год)

ООО „Гроэ“ (GROHE)
Россия, Москва, 125212
Ленинградское шоссе, д.39, стр. 2
Офисный центр
MARINA BUSINESS PARK
Тел.: +7 (495) 909 909 1
info-ru@grohe.com
www.grohe.ru
Сервис GROHE
8 800 200 00 49
service.grohe.ru
service-ru@grohe.com

GROHE AG
Представительство в Центральной Азии, Грузии и Армении
050059, г. Алматы, Казахстан
Проспект Аль-Фараби, 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 4Б, офис № 402
Тел.: + 7 727 311 07 39
Факс: + 7 727 311 01 22
info-cac@grohe.com
www.grohe.kz
Сервис GROHE
+7 (775) 007-05-27

GROHE AG
Представительство в Азербайджане
AZ1065 г. Баку, Азербайджан
ул. Джафара Джабарлы 40
Caspian Plaza, 13-й этаж
Тел.: +99412 497 09 74
Факс: +99412 497 09 74
info-az@grohe.com
www.grohe.az
Сервис GROHE
service-ru@grohe.com